


成品图

RoHS 2.0

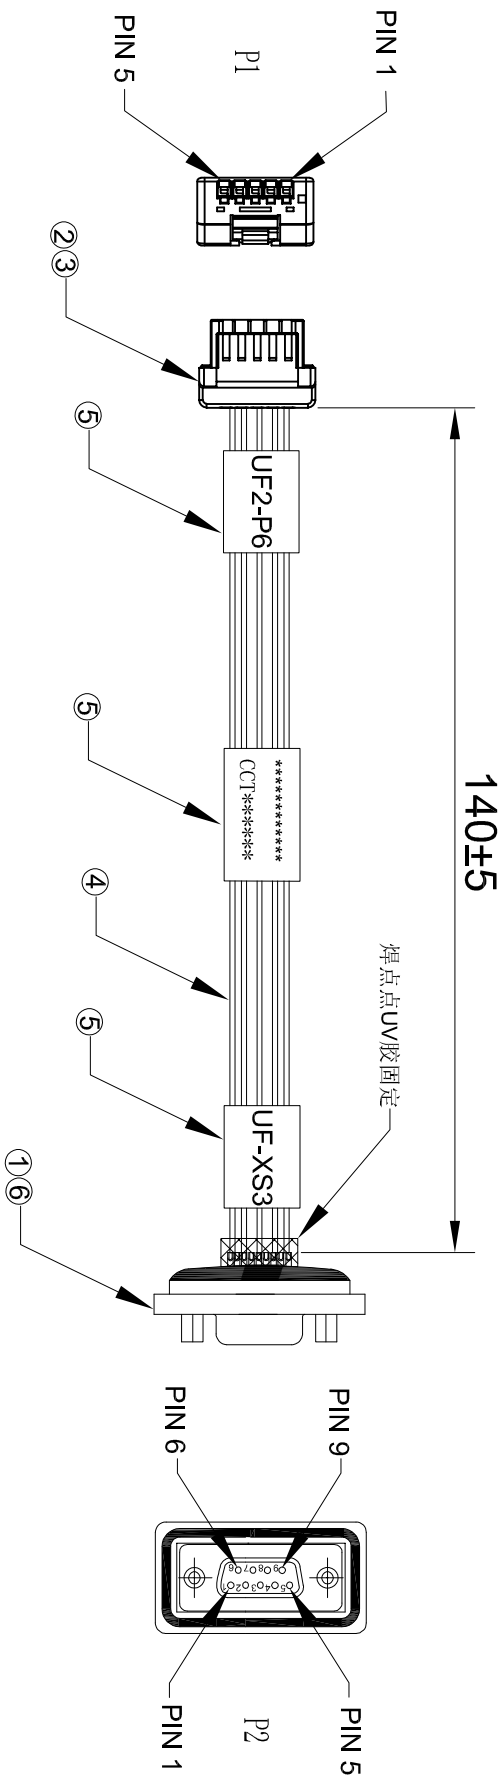

注意事项:

1. 成品做100%电性测试 测试参数: DC电压: 500V, 绝缘阻抗: 100MΩ, 导通阻抗: 1Ω
AC电压: 500V, 漏电流: 1mA, 测试时间: 0.1S, 导通正常, 无短路、断路、错位等不良;
2. 此零件所包含环境管理物质应符合科信威系统文件QW-QA-10之规定.

⑥	UV胶	91507-U000-0153	UV胶 颜色: 透明色
⑤	热缩套管	91506-W030-0005	直径3mm, 无印字 普通型
④	电子线	91002-x0F4-0015	UL3265 26AWG 红色, 白色, 黑色, 黄色
③	HOUSING	91701-W001-0187	Molex:502380-0500
②	端子	91704-0005-0250	Molex:502381-0010
①	连接器	91801-0001-0165	YLK: DB9母头 防水连接器

标号	名称	料号	规格
1	名称	2	规格

Rev.	ECN No.	DESCRIPTION
A	ECN230704-007	NEW RELEASE

客户料号:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X	±0.20	X.°	±2°
.XX	±0.10	X.°	±1°
.XXX	±0.05	.XX.°	±0.5°

客户料号:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X	±0.20	X.°	±2°
.XX	±0.10	X.°	±1°
.XXX	±0.05	.XX.°	±0.5°

COCENTRA 科信威精密技术 (江苏) 有限公司
COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) CO., LTD

SERIES: Wire Harness
TITLE: Profibus通讯线束

APPD: CXR
PART No.: CATS140-069

CKD: JAKE
DWG No.: 307-0000-J015

DR: MH

UNITS	MAT'L	FINISH	SCALE	SHEET	REV.
MM	N/A	N/A	N/A	1/1	A