



Rev.	ECN No.	DESCRIPTION
A	ECN230704-008	NEW RELEASE

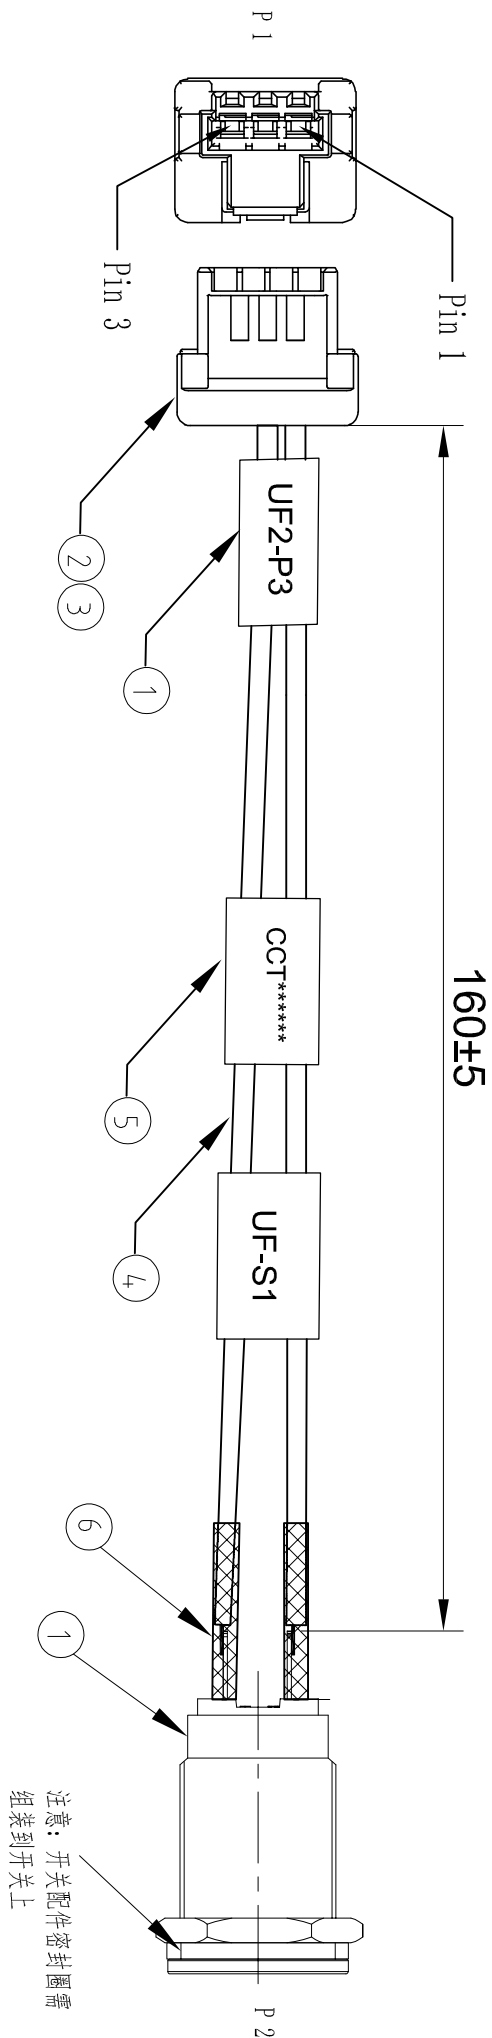

P1	颜色	P2
1	红	3
2	白	4
3	NC	



焊接面视图

1. 成品做100%电气测试, 测试参数: DC电压: 500V, 绝缘电阻: 100MΩ, 导通电阻: 1Ω
 AC电压: 500V, 漏电流: 1mA, 测试时间: 0.1S, 导通正常, 无短路、断路、错位等不良;
 2. 此零件所包含环境管理物质应符合科信成系统文件QW-QA-10之规定.

注意事项:

序号	名称	料号	规格
⑥	热缩套管	91506-W020-0003	φ2.0白色无印字热缩套管
⑤	热缩套管	91506-W060-0006	直径φ6.0mm 白色 无印字
④	电子线	91002-1R/WJ0FL-0015	UL3266 26AWG (红/白)
③	HOUSING	91701-W001-0184	Molex:502380-0300
②	端子	91704-0005-0226	Molex:502381-0010
①	按钮开关	91801-0001-0162	ONPOW: LAS1GQ

客户料号:

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
.X	±0.20	X.°	±2°
.XX	±0.10	X.°	±1°
.XXX	±0.05	.XX.°	±0.5°

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co., LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co., LTD.

COCENTRA 科信成精密技术 (江苏) 有限公司 COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co., LTD.		SERIES: Wire Harness TITLE: 电源按钮连接束	
APPD: CXR	PART No.: CATS160-067	DWG No.: 307-0000-J013	
CKD: JAKE	DR: MH		
UNITS: MM	MAT'L: N/A	FINISH: N/A	SCALE: 1/1
REV.:	SHEET:	REV.:	