


Rev.	ECN No.	DESCRIPTION
A	ECN220616-003	NEW RELEASE

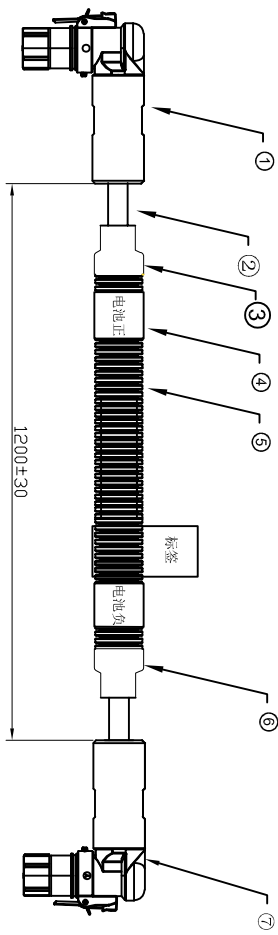

技术要求:

- 1、所有电路通电检测应无错路、短路、断路;
- 2、额定工作电压: 750V;
- 3、耐压要求: DC2000V/1min正常、无击穿, 绝缘要求: 大于1000MΩ/2000V;
- 4、工作温度-40~125° C、短时可达到150° C, 防护等级IP67, 塑胶阻燃等级UL94-V0, 盐雾等级96小时;
- 5、采用耐油、耐温, 阻燃型薄壁电缆(橘黄色), 符合QC/T1037-2016《道路车辆用高压电缆》, 温度范围: -40~125° C;
- 6、线束采用波纹管缠绕, 波纹管按照GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法》, 要求达到V-0燃烧级别; 波纹管截止处到接插件。
- 7、符合RoHS要求。
- 8、此零件所包环境管理物质应符合科信成系统文件QW-QA-10之规定。

⑦	连接器	Ampheno:PL28X-301-35
⑥	热缩管	带胶热缩套管 红色
⑤	波纹管	PP 阻燃94V-0, 橙色
④	标签	标签
③	热缩管	带胶热缩套管 红色
②	线材	EV 35 ² mm/1500V DC 屏蔽线 橙色
①	连接器	Ampheno:PL28X-301-35
标号	名称	

客户料号:

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	.X	±0.20	X.°	±2°
	.XX	±0.10	X.°	±1°
	.XXX	±0.05	.XX.°	±0.5°

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD.

SERIES:	汽车线束	TITLE:	电池插正动力线束
APPD:	CXR 2022/06/16	PART No.:	CAAW-001-002
CKD:	Jake 2022/06/16	DWG No.:	307-0000-A001
DR:	ZCM 2022/06/16		

UNITS	MAT'L	FINISH	SCALE	SHEET	REV.
MM	N/A	N/A	1:1	1/1	A