


CABLE ASSEMBLY

Rev.	ECN NO.	DESCRIPTION
		Initial

RoHS 2.0+HF

Cable打端子

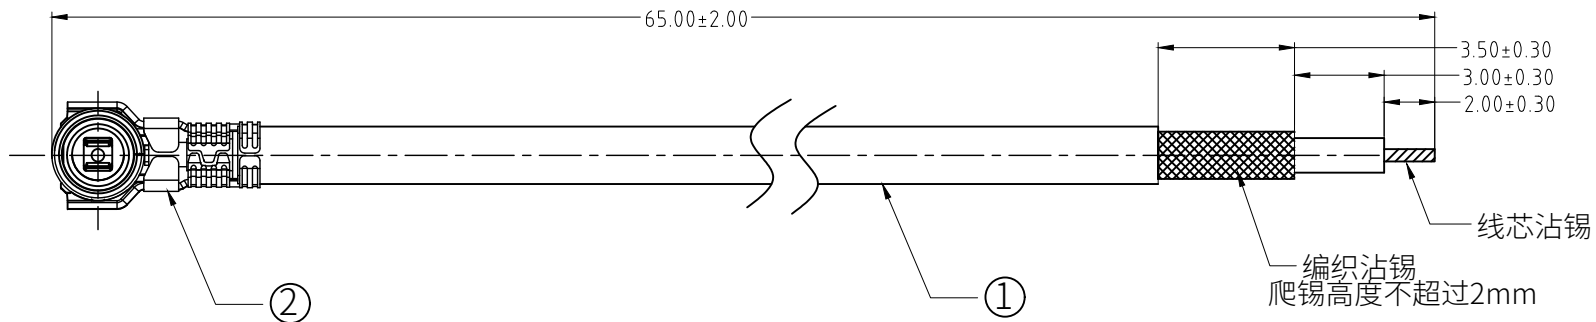

技术要求：

1. OPEN/SHORT 100%测试;
绝缘阻抗:500M 欧姆 MIN.
交流耐电压/测试时间:500V_{AC}/0.1S
直流耐电压/测试时间:500V_{DC}/0.1S
2. Cable与端子铆接后的保持力大于10N;
3. 此零件所包含环境管理物质应符合科信成系统文件QW-QA-10之规定

②	ANC01131-451	MHF4L 1.13 三爪	1PCS	
①	91001-G113-0004-S	∅1.13 灰色银锡线	按图面要求裁切	神宇
标号	料号	品名	用量	备注

客户料号									
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				COCENTRA 科信成精密技术 (江苏) 有限公司 COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD.					
X.	/	.XXX	/	TITLE: RF4代 CABLE	SERIES: RF CABLE				
.X	±0.20	X.°	±1°	APPD:	PART No.: RC04113-CE0650G5				
.XX	±0.10	.X°	±0.5°	CKD:	DWG No.: 307-0000-J497				
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD.				DR:					
				UNITS	MAT'L	FINISH	SCALE	SHEET	REV.
				MM	△	△	1:1	1/1	