


CABLE ASSEMBLY



Rev.	ECN NO.	DESCRIPTION
X1	/	Initial

RoHS 2.0

打端前尺寸

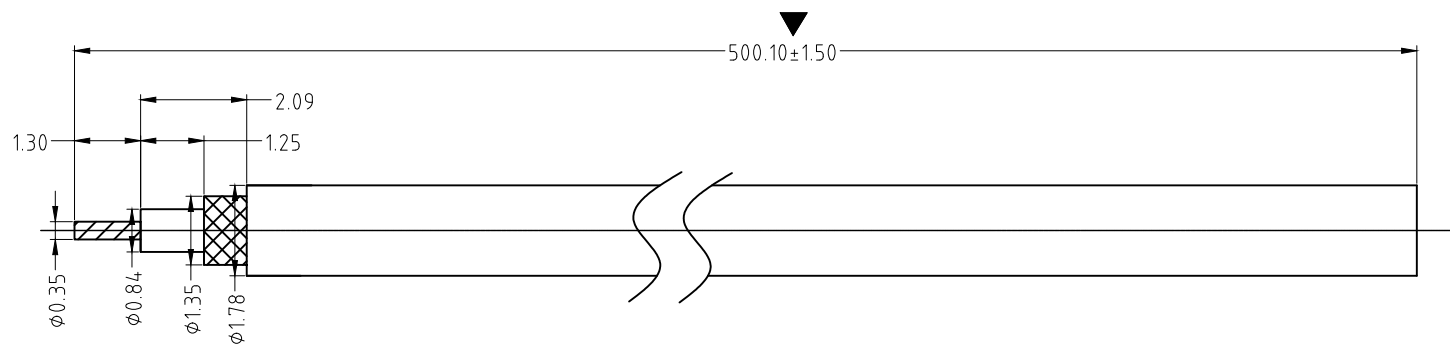

Cable成品

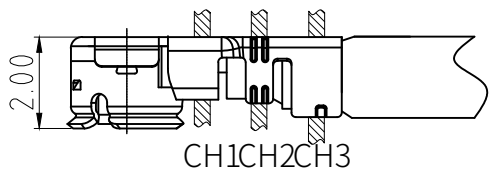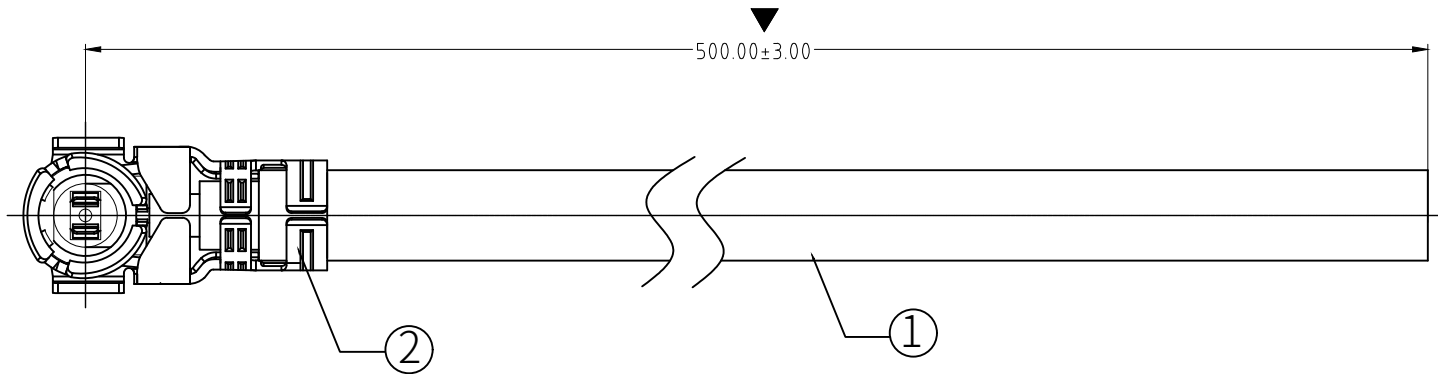

铆压高度	
CH-1	1.39 ~ 1.45
CH-2	1.41 ~ 1.49
CH-3	1.70 ~ 1.80

技术要求：

1. OPEN/SHORT 100%测试;
绝缘阻抗:500MΩ MIN.
交流耐电压/测试时间：500V
直流
2. Cable与端子铆接后的保持力大于15N;
3. 沾锡均匀无锡尖、脏污等不良,沾锡外径不可超出外径1.78mm
4. 标有"▼"的尺寸须做重点检验;
5. 此零件所包含环境管理物质应符合科信成系统文件QW-QA-10之规定

②	ANCZ1781-122	RF1 1.78 C TYPE	1PCS	
①	91001-N178-0004-B	1.78 棕色银锡线	按图面要求裁切	凯博
标号	料号	品名	用量	备注
客户料号		/		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		科信成精密技术(江苏)有限公司 COCENTRA COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD.		
X.	/	.XXX	/	SERIES: RF CABLE
.X	±0.20	X.°	±1°	TITLE: RF1代 CABLE
.XX	±0.10	.X°	±0.5°	APPD: PART No.: RC01178-CC5000N5
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED. COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co. LTD.		CKD: DWG No.: 308-0000-H478		
DR:		UNITS	MAT'L	FINISH
		MM	△	△
		SCALE	SHEET	REV.
		1:1	1/1	X1