


CABLE ASSEMBLY

RoHS 2.0

Rev.	ECN No.	DESCRIPTION
A	ECN230703-008	NEW RELEASE

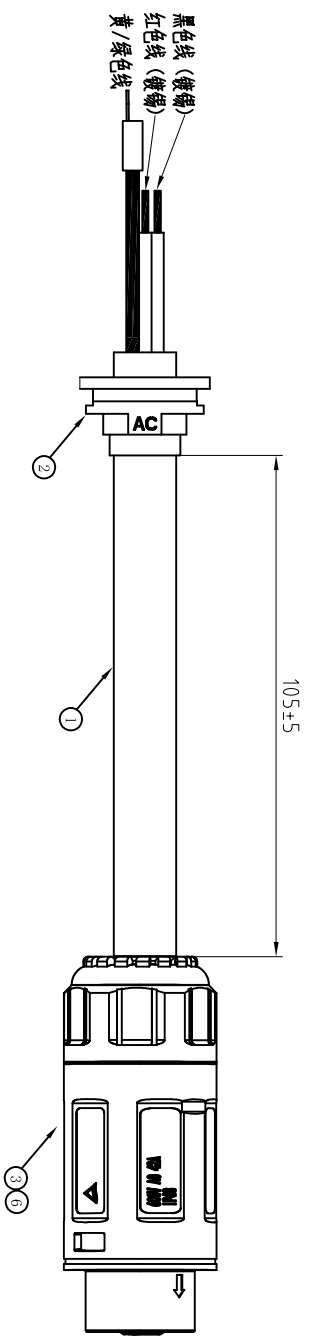

技术要求:

- 成品100%进行导通测试, DC:600V, 导通阻抗: 1Ω, 绝缘阻抗: 100MΩ, AC:600V, 漏电流: 1mA  
测试时间: 0.1S
- 此零件所包含环境管理物质应符合科信成系统文件QW-QA-10之规范;

⑥	91704-0004-0091	端子	管型端子E6010 黑色
⑤	91506-B060-0006	热缩套管	直径φ6.0mm 黑色热缩套管
④	91704-0005-0202	端子	圆环端子RNBS-3
③	91801-0001-0203	连接器	HANDASHENG: 42A 3芯公连接器 (HDC-4213m1)
②	91204-B201-0007	塑胶原料	PVC 黑色 F1
①	91003-B034-0050	线材	TC-ER 3C/10AWG 芯线颜色: 红、黑、黄/绿色, 外皮颜色: 黑色
料号	品名	规格	

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		X. / X.° /		X. / X.° /		XX ±0.15 .XX° /		
<p><b>COCENTRA</b> 科信成精密技术 (江苏) 有限公司 COCENTRA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) Co., LTD</p>								
SERIES:	逆变器线束	TITLE:	微型逆变器AC母线线束					
APPD:	CXR	PART No.:	CATS230-049					
CKD:	JAKE	DWG No.:	308-0000-H786					
DR:	MH							
UNITS	MH	MAT'L	N/A	FINISH	N/A	SCALE	N/A	
MM						SHEET	1/1	
							REV.	A